


CTEK

USER MANUAL

NXT5



MULTILINGUAL
MANUAL

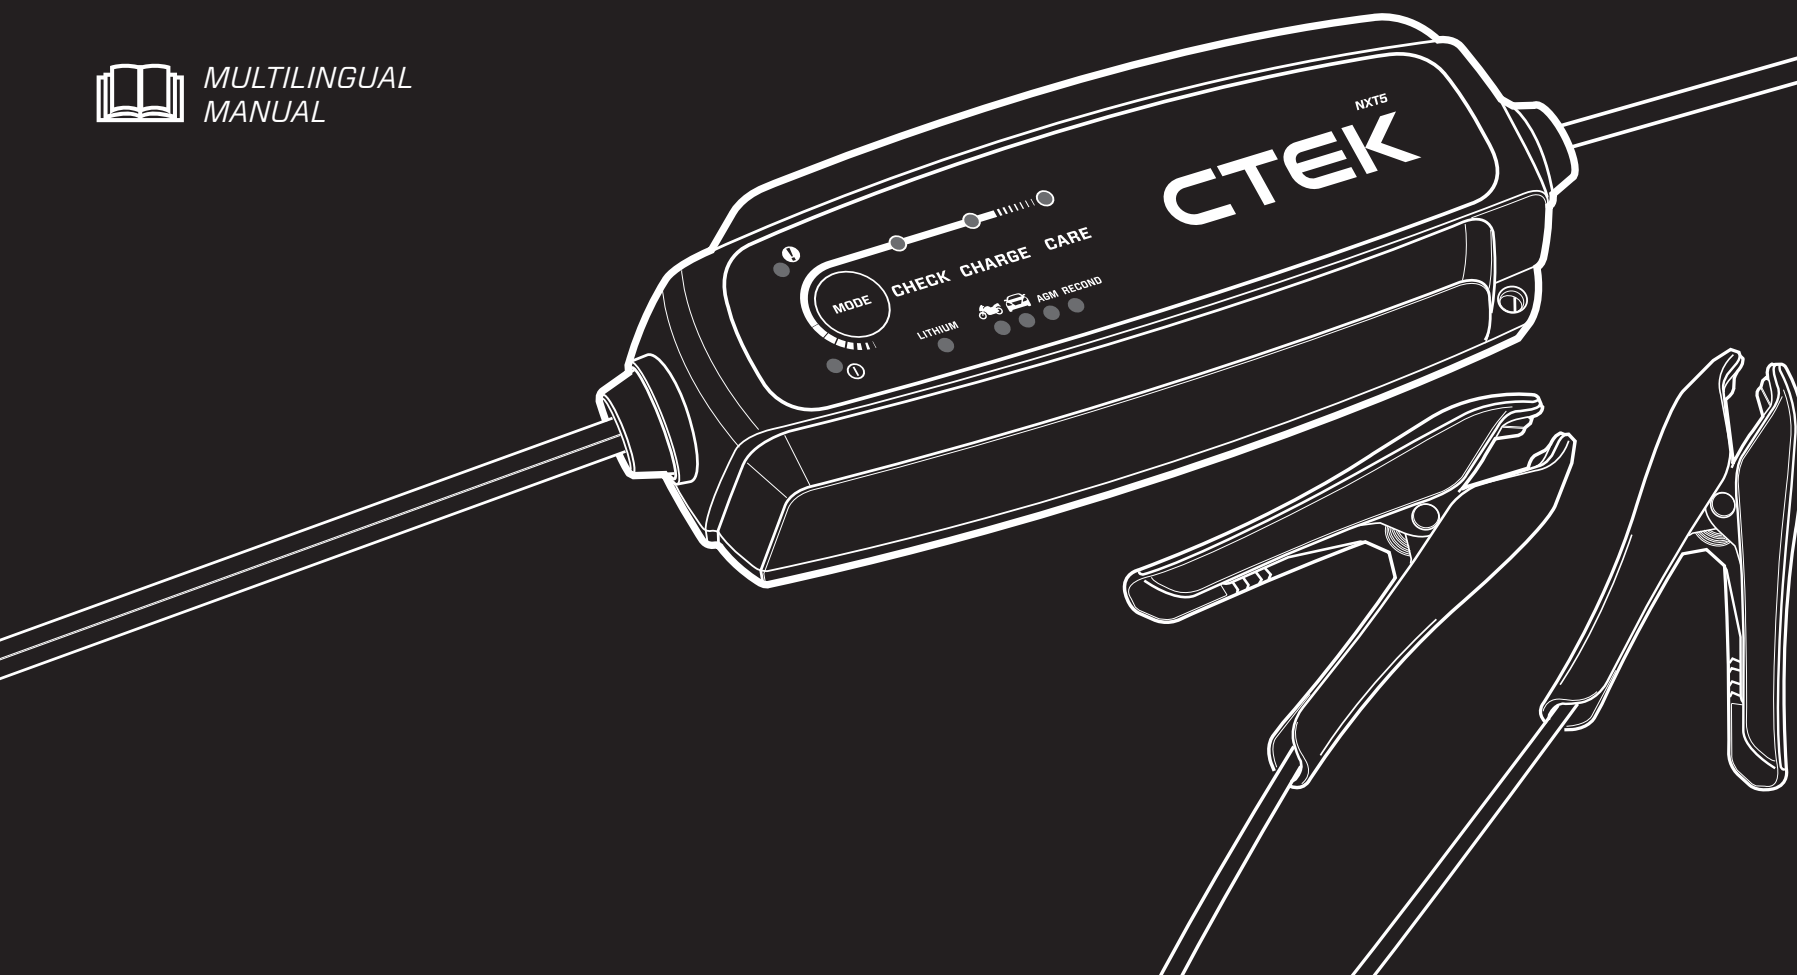



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY

- ⚠ Během nabíjení mohou akumulátory uvolňovat výbušné plyny. Zabraňte jiskření v blízkosti akumulátoru. Zajistěte dobré větrání.
- ⚠ Před připojením akumulátorových svorek k akumulátoru nebo jejich odpojením se ujistěte, že je síťový kabel odpojen ze zásuvky.
- ⚠ Nabíječka je určena pouze k nabíjení akumulátorů, které jsou v souladu s technickými údaji. Nepoužívejte nabíječku pro jiné účely.
- ⚠ Vždy dodržujte uživatelská a bezpečnostní doporučení výrobců akumulátorů.
- ⚠ Jako první musí být připojena akumulátorová svorka, která se nepřipojuje ke kostře. Druhou svorku je nutné připojit ke kostře, ve větší vzdálenosti od akumulátoru a palivového potrubí. Nabíječka akumulátorů se pak připojí k síťovému napájení. Po nabití odpojte nabíječku akumulátorů od napájecí sítě, následně odstraňte připojení k podvozku a poté připojení k akumulátoru.
- ⚠ Nikdy se nepokoušejte nabíjet jednorázové akumulátory.
- ⚠ Při nabíjení nikdy nepokládejte nabíječku na nabíjený akumulátor ani ji nezakrývejte.
- ⚠ Nikdy nenabíjejte zmrzlý či poškozený akumulátor.
- ⚠ Nikdy nepoužívejte nabíječku s poškozenými kabely. Zajistěte, aby nedošlo k poškození kabelů v důsledku kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými hranami ani jiným způsobem.
- ⚠ Poškozený kabel musí být vyměněn zástupcem společnosti CTEK za originální díl dodaný společností CTEK. Výměnu odnímatelného kabelu může uživatel provést výměnou za originální díl dodaný společností CTEK.
- ⚠ Nikdy neprodlužujte kabel nabíječky na celkovou délku větší než 5,0 m, protože to může způsobit elektromagnetické rušení. Používejte pouze originální díly dodávané společností CTEK.
- ⚠ Zajistěte, aby se kabeláž nezasekávala nebo nepřišla do kontaktu s horkými povrchy nebo ostrými hranami.
- ⚠ Připojení k elektrické zásuvce musí být v souladu s platnými národními předpisy pro elektrické instalace.
- ⚠ Nabíječky s uzemněnou síťovou zástrčkou smí být připojeny pouze k uzemněné zásuvce.
- ⚠ Nabíječky s třídou IP nižší než IPX4 jsou určeny pro použití v interiéru. Nevystavujte dešti a sněhu. Viz technické údaje.
- ⚠ Před ponecháním nabíječky bez dozoru a připojené na delší dobu vždy zkontrolujte, zda se nabíječka přepnula do režimu „CARE“. Pokud se nabíječka nepřepne do režimu „CARE“ (Péče) do 50 hodin, znamená to, že nastala chyba. Ručně nabíječku odpojte.
- ⚠ Akumulátory během používání a nabíjení spotřebovávají vodu (toto platí pouze pro zaplavené akumulátory, a ne akumulátory AGM). U akumulátorů, do kterých lze přidávat vodu, by měla být hladina vody pravidelně kontrolována. Pokud je hladina vody nízká, přidejte destilovanou vodu.
- ⚠ Tento text platí v evropských zemích: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou náležitě poučeny o používání tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou hrozící rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění ani uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- ⚠ Tento text platí mimo evropské země: Toto zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou náležitě poučeny o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

VAŠE POVINNOSTI COBY KONCOVÉHO UŽIVATELE



Produkty označené symbolem přeškrtnuté popelnice a jedním černým pruhem pod ním obsahují díly, se kterými je třeba zacházet v souladu se směrnicí OEEZ (2012/19/EU). Sběr a vrácení tohoto zařízení jsou proto možné pouze odděleně od směsného komunálního odpadu – nesmí se likvidovat společně s běžným odpadem. Zařízení lze odvézt například do místního sběrného dvoru nebo k distributorovi, pokud tuto možnost nabízí.

To platí také pro všechny součásti, dílčí sestavy a spotřební materiál likvidovaného starého zařízení.

Před likvidací starého zařízení je nutné vyjmout všechny staré baterie a akumulátory, které nejsou do starého zařízení pevně vestavěny. Totéž platí pro žárovky, které lze ze starého zařízení vyjmout, aniž by se přitom zničily. Koncový uživatel rovněž odpovídá za vymazání osobních údajů ze starého zařízení.

POZNÁMKY K RECYKLACI




Pomozte s recyklací všech materiálů označených tímto symbolem. Tyto materiály, zejména obaly, nevyhazujte do domovního odpadu, ale do určených recyklačních nádob nebo je odevzdejte na příslušných místních sběrných místech. Elektrická a elektronická zařízení recyklujte kvůli ochraně životního prostředí a zdraví.




ROZHRANÍ


1

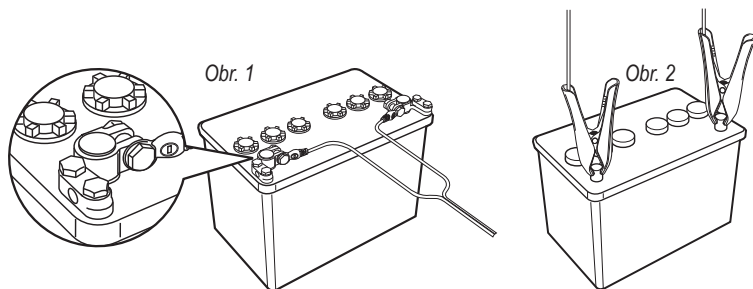




2

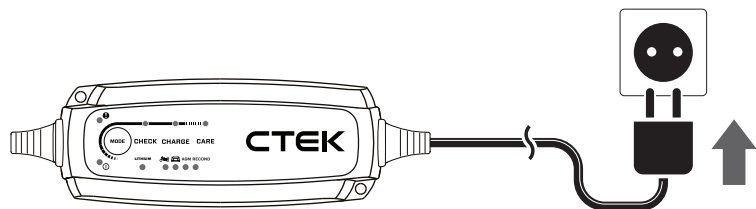

3

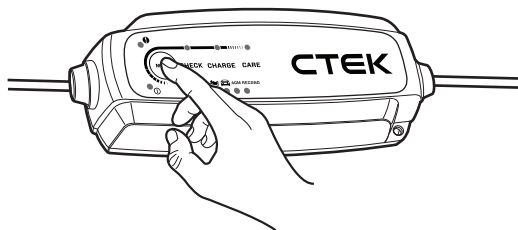

4

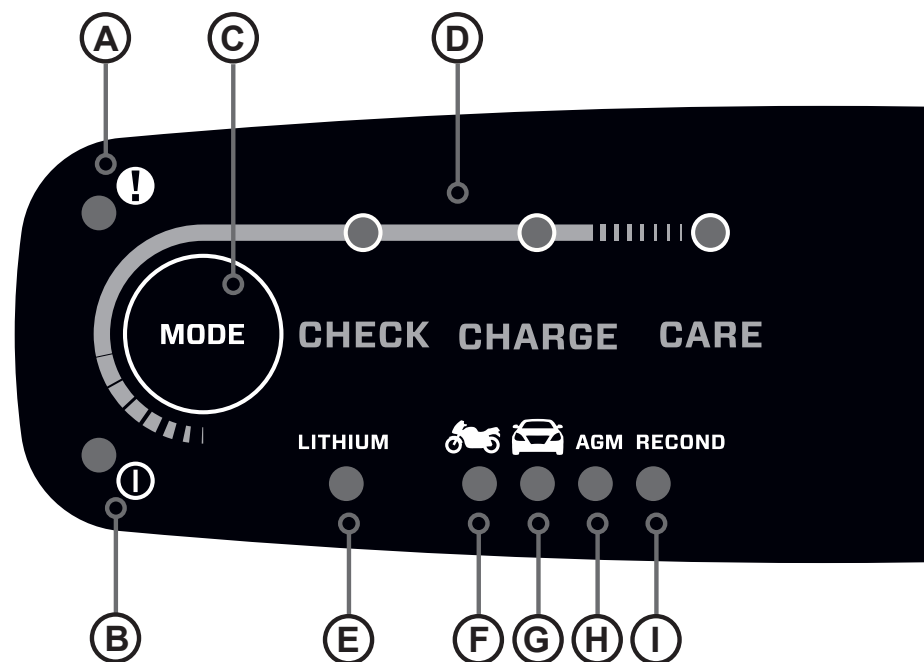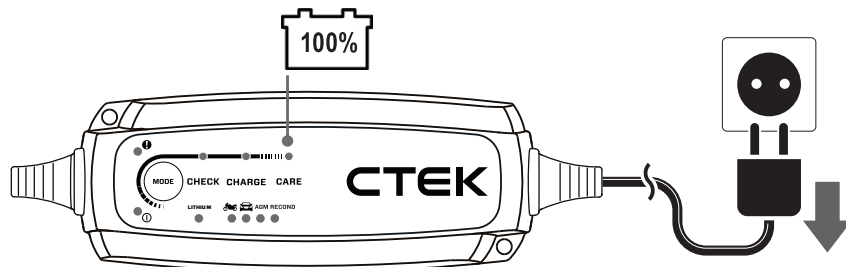

1	2	3	4
	AGM	RECOND	LITHIUM
●	● ●	● ●	● ●
5	6	7	8
	AGM	RECOND	LITHIUM
●	● ●	● ●	● ●



ZAČÍNÁME

- 1** Akumulátorové svorky připojte k 12V akumulátoru (obr. 2).
Poznámka: Umístění připojovacích bodů svorek je popsáno v příručce vydané výrobcem automobilu/akumulátoru.

U některých vozidel mohou být akumulátory připojeny ke kostře přes kladný pól. V tom případě mohou být v této fázi vyžadovány vidlicové konektory (obr. 1).

- 2** Připojte nabíječku do zásuvky.
 Indikátor napájení se rozsvítí zeleně, což znamená, že je připojen síťový kabel.

Pokud jsou svorky akumulátoru nesprávně připojeny, indikátor chyby se rozsvítí červeně.



POZNÁMKA! Pokud jsou svorky akumulátoru nesprávně připojeny, ochrana proti obrácené polaritě zajistí, že se akumulátor a nabíječka nepoškodí.

- 3** Stiskněte tlačítko MODE pro výběr nabíjecího programu.

- 4** Během procesu automatického nabíjení se řiďte displejem. Akumulátor je plně nabitý, když svítí kontrolka CARE (Péče).

Nabíjení můžete kdykoli zastavit odpojením síťového kabelu ze zásuvky.

A. INDIKÁTOR CHYBY – Při zjištění problému svítí ČERVENĚ. Náповědu najdete v části Řešení problémů.

B. INDIKÁTOR NAPÁJENÍ – Svítí ZELENE, když je nabíječka připojena k elektrické zásuvce.

C. TLAČÍTKO REŽIMU – Umožňuje přepnout na požadovaný program odpovídající akumulátoru. Nastavení se provádí stisknutím tlačítka MODE (REŽIM), jak je znázorněno na stránce „Rozhraní“. Po **dvou sekundách** nabíječka aktivuje vybraný program. Vybraný program se restartuje při příštím připojení nabíječky.

D. INDIKÁTORY STAVU – Vestavěný 8krokový program otestuje stav akumulátoru a oživuje, nabíjí a udržuje jej tak, aby byla zajištěna maximální životnost a výkon akumulátoru.

E. LITHIUM – Použijte v případě lithiových* akumulátorů.

F. PROGRAM PRO MOTOCYKL – Je vhodný pro menší akumulátory.

G. PROGRAM PRO AUTOMOBIL – Je určen pouze pro olověné akumulátory.

H. AGM – Je vhodný pro akumulátory AGM.

I. RECOND (Regenerace) – Slouží k obnovení a regeneraci olověných akumulátorů.

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte režim RECOND (Regenerace) u následujících typů akumulátorů: – lithiové: LiFePO₄, olověné: GEL nebo AGM


OCHRANA PROTI PODPĚTÍ

Chcete-li použít ruční „probuzení“, stiskněte a podržte tlačítko Mode (Režim) po dobu přibližně **10 sekund** pro oživení zdánlivě již nepoužitelných lithiových akumulátorů.



Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny uvedené v této uživatelské příručce.

CO JE V KRABICE

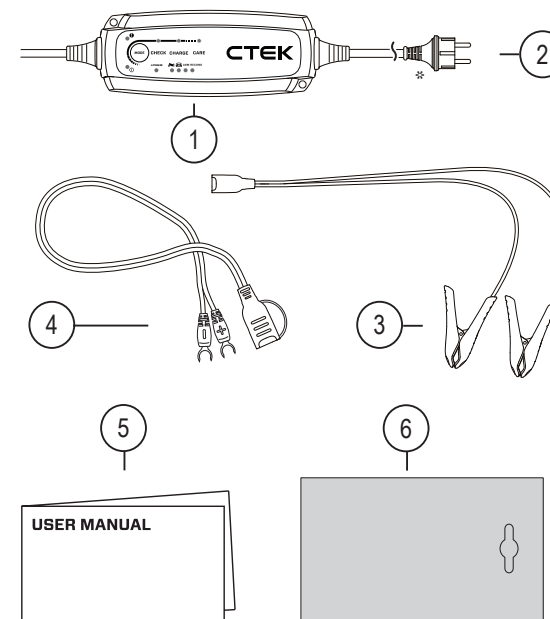

Č.	POLOŽKA	POUŽITÝ OBALOVÝ MATERIÁL**	KÓD MATERIÁLU	KATEGORIE MATERIÁLU ***
1	NXT5	Průhledná fólie	PP5	Plasty
2	Síťový adaptér	Kabelová spona	92	Kompozitní
3	Nabíjecí svorky	Kabelová spona	92	Kompozitní
4	Vidlicový konektor	Kabelová spona	92	Kompozitní
5	Uživatelská příručka	Papír	PAP22	Papír
6	Dárková krabička	Lepenka	PAP20	Papír

* Napájecí zástrčky se mohou lišit v závislosti na elektrických zásuvkách ve vaší oblasti.

** Obalové prvky se mohou lišit v závislosti na modelu.

*** Ověřte si předpisy pro nakládání s odpady platné ve vaší správní oblasti.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE A PODPORA

ČÍSLO MODELU	1075
VSTUPNÍ NAPĚTÍ	220–240 VAC, 50-60 Hz
NABÍJECÍ NAPĚTÍ	14,4 V, Lithium 14,2V AGM 14,7V RECOND 15,8V
MIN. NAPĚTÍ AKUMULÁTORU	2,0 V
NABÍJECÍ PROUD	Max. 5 A
PROUD Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ	0,6A (při plném nabíjecím proudu)
ZPĚTNÝ ODBĚR PROUDU	< 1,5 Ah/měsíc
KOLÍSÁNÍ**	Méně než 4 %
TEPLOTA PROSTŘEDÍ PŘI PROVOZU	-20°C až +50°C, výstupní výkon se automaticky snižuje při vysokých teplotách
TYP NABÍJEČKY	8krokový, plně automatizovaný nabíjecí cyklus
TYPY AKUMULÁTORŮ	Všechny typy 12V olověných akumulátorů (mokrý, EFB, MF, Ca/Ca, AGM a gelové), LFP (LiFePO ₄)
KAPACITA AKUMULÁTORU	1,2–110 Ah a až 160 Ah pro údržbu
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ	IP65
KOMPENZACE TEPLoty	Ano
ZÁRUKA	5 let

*) Zpětný odběr proudu je takový odběr, při kterém dochází k vybití akumulátoru, když není nabíječka připojena k elektrické síti. Nabíječky CTEK mají velmi nízký zpětný odběr proudu.

**) Velmi důležitá je kvalita nabíjecího napětí a nabíjecího proudu. Velké kolísání proudu zahřívá akumulátor, což má vliv na stárnutí kladné elektrody. Velké kolísání napětí může poškodit další zařízení připojená k akumulátoru. Nabíječky akumulátorů CTEK produkují velmi čisté napětí a proud s malým kolísáním.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost CTEK SWEDEN AB poskytuje prvnímu kupujícímu tohoto produktu omezenou záruku. Tato omezená záruka je nepřenosná.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu od data nákupu.

Zákazník musí vrátit produkt společně s dokladem o nákupu v místě nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na nabíječky akumulátorů, které uživatel otevřel, nedbale s nimi zacházel nebo které byly opravovány mimo síť autorizovaných zástupců společnosti CTEK SWEDEN AB. Jeden z otvorů pro šrouby v dolní části nabíječky je zapečetěn.

Odstraněním nebo poškozením pečeti zaniká záruka. Společnost CTEK SWEDEN AB neposkytuje jinou než tuto omezenou záruku a neodpovídá za náklady nad rámec výše uvedeného, tj. ani za následné škody.

Společnost CTEK SWEDEN AB dále není vázána žádnou jinou zárukou než touto omezenou zárukou.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost CTEK Sweden AB tímto prohlašuje, že zařízení NXT 5 (1075) je v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU), směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a směrnicí o nebezpečných látkách (2011/65/EU a EU 2015/863).

Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.ctek.com/uk/quality/doc>

PODPORA

Společnost CTEK nabízí profesionální zákaznickou podporu. Kontaktujte nás prostřednictvím následujících stránek:



[ctek.com/support](https://www.ctek.com/support)

Kompatibilní příslušenství pro NXT 5 lze nalézt na webu CTEK - [ctek.com](https://www.ctek.com)



CTEK SWEDEN AB
Strandvägen 15,
791 42 Falun, SWEDEN
WWW.CTEK.COM



50030484A